



# Nüsing Cloison en accordéon Flexi

Séparation rapide d'une pièce.

Nüsing – La technique des murs mobiles

# Gagner facilement de la place.







## Notre solution pour votre flexibilité.





La cloison en accordéon Flexi de Nüsing, une séparation d'espaces rapide et fonctionnelle qui allie les avantages d'une porte en accordéon et d'un mur mobile. La cloison en accordéon Flexi, particulièrement bien adapté aux pièces peu exigeantes en terme d'isolation acoustique, est une solution flexible et praticable – un panneau porte est en effet toujours intégré dans le mur.

Et si vous souhaitez mettre l'accent, en plus, sur la lumière et la transparence ; la cloison en accordéon Flexi de Nüsing est également disponible dans une version vitrée.

## Suspension centrale

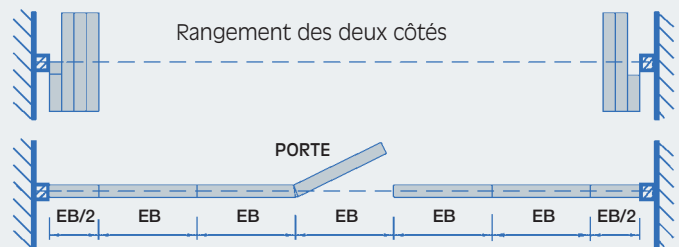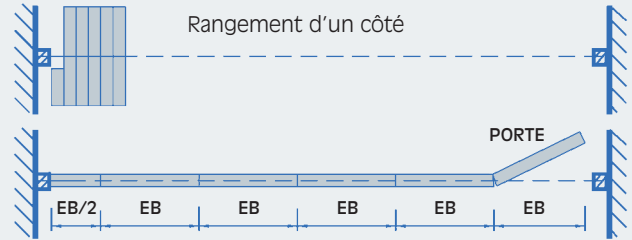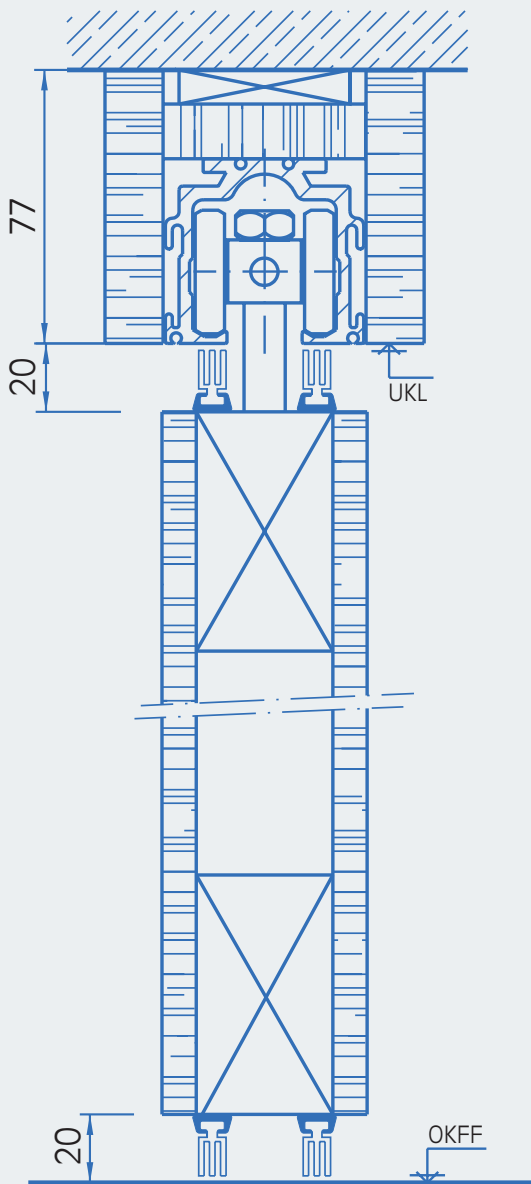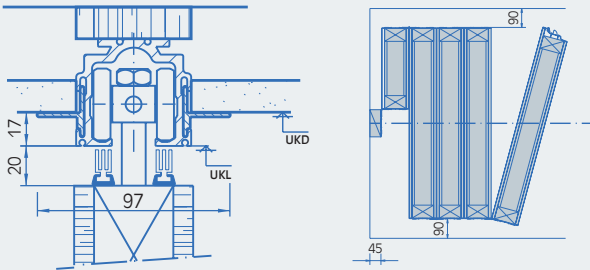

## Suspension excentrée (possible uniquement avec guidage au sol)

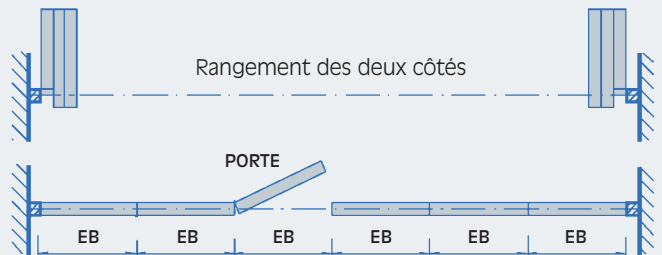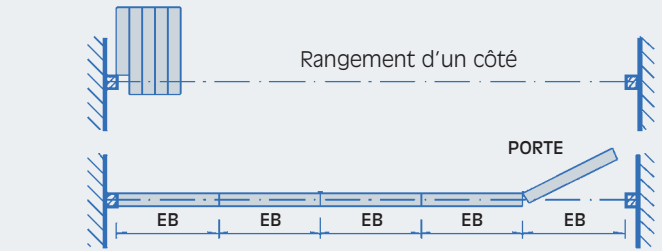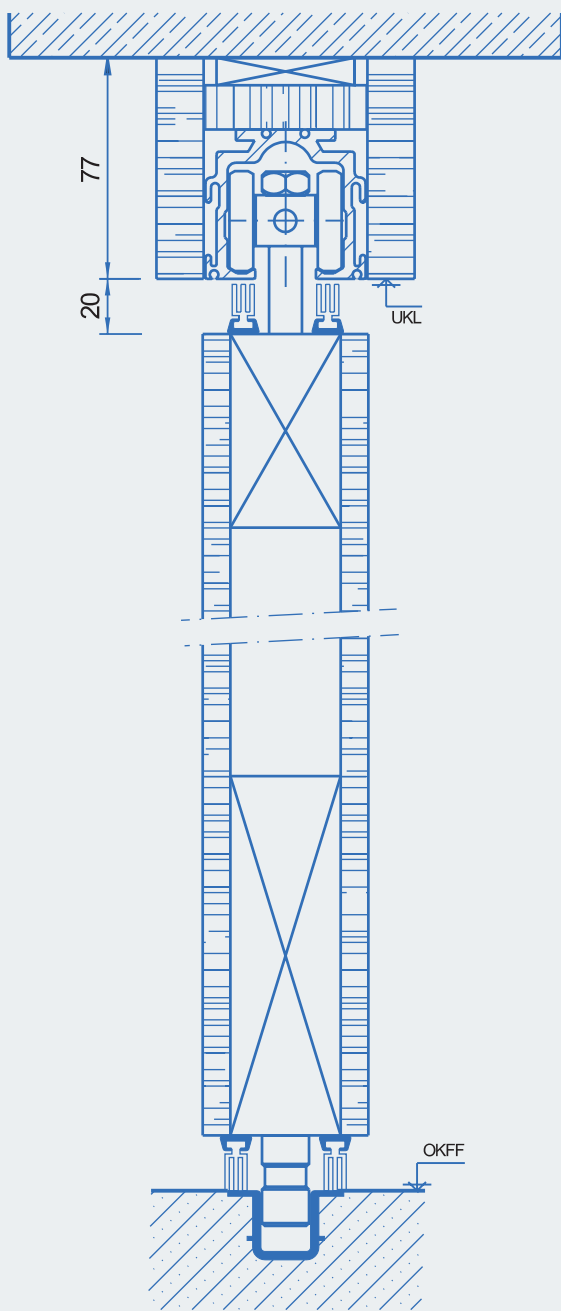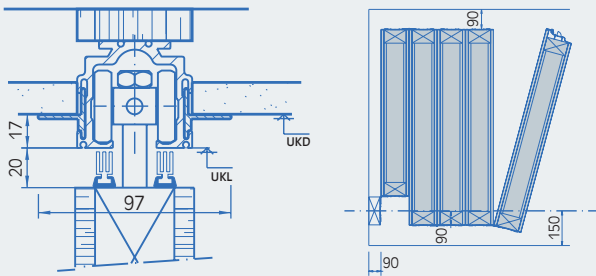

## Caractéristiques techniques

### Structure :

- Cloison en accordéon de 65 mm d'épaisseur pouvant se déplier à plat
- Blocage des panneaux sur le rail de roulement au moyen d'une manivelle amovible
- Joint d'étanchéité pour rail de plafond et joints d'étanchéité spéciaux au sol

### Dimensions :

- Largeur de chaque battant : max. 5000 mm
- Hauteur de chaque battant : max. 4000 mm

### Panneaux :

- Panneau d'aggloméré de qualité E1/V20 de 2 x 13 mm
- Avec un cadre de bois de 40 mm sur tout le pourtour
- Largeur des panneaux 300 - 1000 mm, fabrication sur mesure en fonction de la largeur de la cloison

### Raccordement des panneaux :

- Raccordement des panneaux avec des charnières en aluminium
- Profilés en aluminium EV1 anodisée à l'avant et joints d'étanchéité à alvéoles creuses

### Suspension :

- à un rail de roulement supérieur en aluminium
- 56 mm de largeur, 54 mm de haut, revêtement électrostatique par poudre, blanc, RAL 9010
- Galets de roulement montés sur roulement à billes
- Possibilité d'habillage du rail et du support pour plafond
- Roulement au sol, livraison sur demande avec un rail encastré

### Porte :

- Chaque panneau est équipé d'un panneau porte
- Passage standard identique de la largeur du panneau (limite 850 mm max.)
- Poignée coquille en acier inoxydable et cylindre profilé
- Porte placée sur un côté pour les cloisons à un battant
- Porte placée au centre pour les cloisons à deux battants (possibilité d'avoir 2 portes centrales)

### Isolation acoustique :

- $R_w, P$  30/36/39 dB (max. 32 dB en cas de garniture de verre) - env. 20 à 28 kg/m<sup>2</sup>, testé selon la norme DIN EN 20140-3

### Version en verre :

- Verre de sécurité feuilleté de 6,38 mm
- **Sans longeron intermédiaire :**  
Hauteur de panneau : max. 2450 mm,  
Largeur de panneau : max. 800 mm
- **Avec longeron intermédiaire :**  
Hauteur de panneau : max. 2950 mm,  
Largeur de panneau : max. 800 mm

## Revêtement

- Vernissage suivant la carte des teintes RAL
- Placage tranché en bois véritable, teinté ou verni
- Garnitures de verre avec verre de sécurité feuilleté
- Panneaux d'aggloméré recouverts de résine de mélamine (voir collection ci-dessous)
- Aboutement de panneaux à partir d'une hauteur de 3.050 mm

blanc pur A 222 Pergament RAL 9016	blanc A 242 Pergament RAL 9010	blanc gris A 42 Pergament RAL 9002	ivoire clair A 32 Pergament	sable A320 Pergament RAL 1015	gris polaire A 420 Pergament RAL 9018
gris clair A 402 Pergament RAL 7035	agate A 411 Pergament RAL 7015	érable clair AH 335 Pore F	chêne naturel EI 308 Pore D	hêtre atténué BU 77 Pore F	cerisier KW 653 Pore F

(De faibles divergences de couleurs sont possibles d'une livraison à l'autre)

## La gamme de produits Nüsing vous ouvre toutes les possibilités :



### Cloisons Nüsing Premium 100

- Mur mobile formé de panneaux individuels
- Isolation acoustique jusqu'à  $R_w, P$  59 dB
- Modèles avec protection acoustique, contre les fumées et contre le feu
- Egalement disponible comme mur Nüsing Eco



### Cloisons en verre Nüsing Visioline

- Mur mobile en verre formé de panneaux individuels
- Nombreux décors (film, peinture, sérigraphie, etc.)
- Profilés inférieur et supérieur en aluminium



### Cloisons Nüsing Faltina-plan

- Structure massive à double paroi
- Fabrication sur mesure
- Déploiement plan
- Isolation acoustique jusqu'à  $R_w, P$  34 dB



### Cloisons en accordéon Nüsing Flexi

- Panneaux individuels reliés par des charnières
- Panneau porte de série
- Sur demande également disponible en version vitrée
- Isolation acoustique jusqu'à  $R_w, P$  39 dB

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans le but d'améliorer les produits.



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2000



Franz Nüsing GmbH & Co. KG  
Borkstraße 5  
48163 Münster  
Tel.: 0251 780010  
Fax: 0251 7800127  
0251 7800145  
www.nuesing.com  
info@nuesing.com

Partenaire commercial: